

特許協力条約に基づき国際出願

願 書

出願人は、この国際出願が特許協力条約に従って処理されることを請求する。

国際出願番号	受理官庁記入欄
国際出願番号	Rec'd PCT/PTO 0329 SEP 2004
(受付印)	10/506751 受領印

出願人又は代理人の書類記号 (希望する場合、最大12字) S04P0079W000

第I欄 発明の名称 無線通信方法及び無線通信端末	
第II欄 出願人 <input type="checkbox"/> この欄に記載した者は、発明者でもある。	
氏名 (名称) 及びあて名: (姓・名の順に記載; 法人は公式の完全な名称を記載; あて名は郵便番号及び国名も記載)  ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS JAPAN, INC. 〒108-0075 日本国東京都港区港南1丁目8番15号 1-8-15, Konan, Minato-ku, TOKYO 108-0075 JAPAN	電話番号: 03-5782-5383  ファクシミリ番号: 03-5782-5385  加入電話番号:  出願人登録番号:
国籍 (国名): 日本国 JAPAN	住所 (国名): 日本国 JAPAN
この欄に記載した者は、次の指定国についての出願人である: <input type="checkbox"/> すべての指定国 <input checked="" type="checkbox"/> 米国を除くすべての指定国 <input type="checkbox"/> 米国のみ <input type="checkbox"/> 追記欄に記載した指定国	
第III欄 その他の出願人又は発明者	
氏名 (名称) 及びあて名: (姓・名の順に記載; 法人は公式の完全な名称を記載; あて名は郵便番号及び国名も記載)  山本 勝也 YAMAMOTO Katsuya 〒108-0075 日本国東京都港区港南1丁目8番15号 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社内 c/o SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS JAPAN, INC. 1-8-15, Konan, Minato-ku, TOKYO 108-0075 JAPAN	この欄に記載した者は次に該当する: <input type="checkbox"/> 出願人のみである。 <input checked="" type="checkbox"/> 出願人及び発明者である。 <input type="checkbox"/> 発明者のみである。 (ここにレ印を付したときは、以下に記入しないこと)  出願人登録番号:
国籍 (国名): 日本国 JAPAN	住所 (国名): 日本国 JAPAN
この欄に記載した者は、次の指定国についての出願人である: <input type="checkbox"/> すべての指定国 <input type="checkbox"/> 米国を除くすべての指定国 <input checked="" type="checkbox"/> 米国のみ <input type="checkbox"/> 追記欄に記載した指定国	
<input type="checkbox"/> その他の出願人又は発明者が続報に記載されている。	
第IV欄 代理人又は共通の代表者、通知のあて名	
次に記載された者は、国際機関において出願人のために行動する: <input checked="" type="checkbox"/> 代理人 <input type="checkbox"/> 共通の代表者	
氏名 (名称) 及びあて名: (姓・名の順に記載; 法人は公式の完全な名称を記載; あて名は郵便番号及び国名も記載)  12288 弁理士 角田 芳末 TSUNODA Yoshisue 〒160-0023 日本国東京都新宿区西新宿1丁目8番1号 新宿ビル Shinjuku Bldg., 8-1, Nishishinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, TOKYO 160-0023 JAPAN	電話番号: 03-3343-5821  ファクシミリ番号: 03-3348-2746  加入電話番号:  代理人登録番号:
<input type="checkbox"/> 通知のためのあて名: 代理人又は共通の代表者が選任されておらず、上記枠内に特に通知が送付されるあて名を記載している場合は、レ印を付す。	

## 第V欄 国の指定

(該当する□にレ印を付すこと；少なくとも1つの□にレ印を付すこと)。

規則 4.9(a)の規定に基づき次の指定を行う。ほかの種類の保護又は取扱をいずれかの指定国 (又は OAPT) で求める場合には追記欄に記載する。

## 広域特許

- ☐ **A P A R I P O** 特許：G H ガーナ Ghana, G M ガンビア Gambia, K E ケニア Kenya, L S レソト Lesotho, M W マラウイ Malawi, M Z モザンビーク Mozambique, S D スーダン Sudan, S L シエラレオネ Sierra Leone, S Z スワジランド Swaziland, T Z タンザニア United Republic of Tanzania, U G ウガンダ Uganda, Z M ザンビア Zambia, Z W ジンバブエ Zimbabwe, 及びハラレプロトコルと特許協力条約の締約国である他の国 (他の種類の保護又は取り扱いを求める場合には点線の上に記載する).....
- ☐ **E A** ユーラシア 特許：A M アルメニア Armenia, A Z アゼルバイジャン Azerbaijan, B Y ベラルーシ Belarus, K G キルギスタン Kyrgyzstan, K Z カザフスタン Kazakhstan, M D モルドバ Republic of Moldova, R U ロシア Russian Federation, T J タジキスタン Tajikistan, T M トルクメニスタン Turkmenistan, 及びユーラシア特許条約と特許協力条約の締約国である他の国.....
- ☒ **E P** ヨーロッパ 特許：A T オーストリア Austria, B E ベルギー Belgium, B G ブルガリア Bulgaria, C H and L I スイス及びリヒテンシュタイン Switzerland and Liechtenstein, C Y キプロス Cyprus, C Z チェコ Czech Republic, D E ドイツ Germany, D K デンマーク Denmark, E E エストニア Estonia, E S スペイン Spain, F I フィンランド Finland, F R フランス France, G B 英国 United Kingdom, G R ギリシャ Greece, H U ハンガリー Hungary, I E アイルランド Ireland, I T イタリア Italy, L U ルクセンブルク Luxembourg, M C モナコ Monaco, N L オランダ Netherlands, P T ポルトガル Portugal, R O ルーマニア Romania, S E スウェーデン Sweden, S I スロベニア Slovenia, S K スロバキア Slovakia, T R トルコ Turkey, 及びヨーロッパ特許条約と特許協力条約の締約国である他の国.....
- ☐ **O A** **O A P I** 特許：B F ブルキナファソ Burkina Faso, B J ベナン Benin, C F 中央アフリカ Central African Republic, C G コンゴ共和国 Congo, C I コートジボワール Côte d'Ivoire, C M カメルーン Cameroon, G A ガボン Gabon, G N ギニア Guinea, G Q 赤道ギニア Equatorial Guinea, G W ギニア・ビサウ Guinea-Bissau, M L マリ Mali, M R モーリタニア Mauritania, N E ニジェール Niger, S N セネガル Senegal, T D チャド Chad, T G トーゴ Togo, 及びアフリカ知的所有権機構のメンバー国であり特許協力条約の締約国である他の国 (他の種類の保護又は取り扱いを求める場合には点線の上に記載する).....

国内特許 (他の種類の保護又は取り扱いを求める場合には点線の上に記載する)

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> <b>A E</b> アラブ首長国連邦<br>United Arab Emirates .....                     | <input type="checkbox"/> <b>G H</b> ガーナ Ghana .....  | <input type="checkbox"/> <b>O M</b> オマーン Oman .....  |
| <input type="checkbox"/> <b>A G</b> アンティグア・バーブダ<br>Antigua and Barbuda .....                   | <input type="checkbox"/> <b>G M</b> ガンビア Gambia .....  | <input type="checkbox"/> <b>P G</b> パプアニューギニア Papua New Guinea .....                           |
| <input type="checkbox"/> <b>A L</b> アルバニア Albania .....  | <input type="checkbox"/> <b>H R</b> クロアチア Croatia .....  | <input type="checkbox"/> <b>P H</b> フィリピン Philippines .....                                    |
| <input type="checkbox"/> <b>A M</b> アルメニア Armenia .....  | <input type="checkbox"/> <b>H U</b> ハンガリー Hungary .....  | <input type="checkbox"/> <b>P L</b> ポーランド Poland .....   |
| <input type="checkbox"/> <b>A T</b> オーストリア Austria .....                                       | <input type="checkbox"/> <b>I D</b> インドネシア Indonesia .....   | <input type="checkbox"/> <b>P T</b> ポルトガル Portugal .....                                       |
| <input type="checkbox"/> <b>A U</b> オーストラリア Australia .....                                    | <input type="checkbox"/> <b>I L</b> イスラエル Israel .....   | <input type="checkbox"/> <b>R O</b> ルーマニア Romania .....  |
| <input type="checkbox"/> <b>A Z</b> アゼルバイジャン Azerbaijan .....                                  | <input type="checkbox"/> <b>I N</b> インド India .....  | <input type="checkbox"/> <b>R U</b> ロシア Russian Federation .....                               |
| <input type="checkbox"/> <b>B A</b> ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina .....                  | <input type="checkbox"/> <b>I S</b> アイスランド Iceland .....   | <input type="checkbox"/> <b>S C</b> セーシェル Seychelles .....                                     |
| <input type="checkbox"/> <b>B B</b> バルバドス Barbados .....                                       | <input type="checkbox"/> <b>J P</b> 日本 Japan .....   | <input type="checkbox"/> <b>S D</b> スーダン Sudan .....   |
| <input type="checkbox"/> <b>B G</b> ブルガリア Bulgaria .....                                       | <input type="checkbox"/> <b>K E</b> ケニア Kenya .....  | <input type="checkbox"/> <b>S E</b> スウェーデン Sweden .....  |
| <input type="checkbox"/> <b>B R</b> ブラジル Brazil .....  | <input type="checkbox"/> <b>K G</b> キルギスタン Kyrgyzstan .....  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>S G</b> シンガポール Singapore .....                          |
| <input type="checkbox"/> <b>B Y</b> ベラルーシ Belarus .....  | <input type="checkbox"/> <b>K P</b> 北朝鮮 Democratic People's Republic of Korea .....                  | <input type="checkbox"/> <b>S K</b> スロバキア Slovakia .....                                       |
| <input type="checkbox"/> <b>B Z</b> ベリーズ Belize .....  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>K R</b> 韓国 Republic of Korea .....                            | <input type="checkbox"/> <b>S L</b> シエラレオネ Sierra Leone .....                                  |
| <input type="checkbox"/> <b>C A</b> カナダ Canada .....   | <input type="checkbox"/> <b>K Z</b> カザフスタン Kazakhstan .....  | <input type="checkbox"/> <b>S Y</b> シリア・アラブ Syrian Arab Republic .....                         |
| <input type="checkbox"/> <b>C H and L I</b> スイス及びリヒテンシュタイン Switzerland and Liechtenstein ..... | <input type="checkbox"/> <b>L C</b> セントルシア Saint Lucia .....   | <input type="checkbox"/> <b>T J</b> タジキスタン Tajikistan .....                                    |
| <input type="checkbox"/> <b>C N</b> 中国 China .....   | <input type="checkbox"/> <b>L K</b> スリランカ Sri Lanka .....  | <input type="checkbox"/> <b>T M</b> トルクメニスタン Turkmenistan .....                                |
| <input type="checkbox"/> <b>C O</b> コロンビア Colombia .....                                       | <input type="checkbox"/> <b>L R</b> リベリア Liberia .....   | <input type="checkbox"/> <b>T N</b> テュニジア Tunisia .....  |
| <input type="checkbox"/> <b>C R</b> コスタリカ Costa Rica .....                                     | <input type="checkbox"/> <b>L S</b> レソト Lesotho .....  | <input type="checkbox"/> <b>T R</b> トルコ Turkey .....   |
| <input type="checkbox"/> <b>C U</b> キューバ Cuba .....  | <input type="checkbox"/> <b>L T</b> リトアニア Lithuania .....  | <input type="checkbox"/> <b>T T</b> トリニダード・トバゴ Trinidad and Tobago .....                       |
| <input type="checkbox"/> <b>C Z</b> チェコ Czech Republic .....                                   | <input type="checkbox"/> <b>L U</b> ルクセンブルク Luxembourg .....   | <input type="checkbox"/> <b>T Z</b> タンザニア United Republic of Tanzania .....                    |
| <input type="checkbox"/> <b>D E</b> ドイツ Germany .....  | <input type="checkbox"/> <b>L V</b> ラトビア Latvia .....  | <input type="checkbox"/> <b>U A</b> ウクライナ Ukraine .....  |
| <input type="checkbox"/> <b>D K</b> デンマーク Denmark .....  | <input type="checkbox"/> <b>M A</b> モロッコ Morocco .....   | <input type="checkbox"/> <b>U G</b> ウガンダ Uganda .....  |
| <input type="checkbox"/> <b>D M</b> ドミニカ Dominica .....  | <input type="checkbox"/> <b>M D</b> モルドバ Republic of Moldova .....                                   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>U S</b> 米国 United States of America .....               |
| <input type="checkbox"/> <b>D Z</b> アルジェリア Algeria .....                                       | <input type="checkbox"/> <b>M G</b> マダガスカル Madagascar .....  | <input type="checkbox"/> <b>U Z</b> ウズベキスタン Uzbekistan .....                                   |
| <input type="checkbox"/> <b>E C</b> エクアドル Ecuador .....  | <input type="checkbox"/> <b>M K</b> マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 The former Yugoslav Republic of Macedonia ..... | <input type="checkbox"/> <b>V C</b> セントビンセント及びグレナディーン諸島 Saint Vincent and the Grenadines ..... |
| <input type="checkbox"/> <b>E E</b> エストニア Estonia .....  | <input type="checkbox"/> <b>M N</b> モンゴル Mongolia .....  | <input type="checkbox"/> <b>V N</b> ベトナム Viet Nam .....  |
| <input type="checkbox"/> <b>E S</b> スペイン Spain .....   | <input type="checkbox"/> <b>M W</b> マラウイ Malawi .....  | <input type="checkbox"/> <b>Y U</b> セルビア・モンテネグロ Serbia and Montenegro .....                    |
| <input type="checkbox"/> <b>F I</b> フィンランド Finland .....                                       | <input type="checkbox"/> <b>M X</b> メキシコ Mexico .....  | <input type="checkbox"/> <b>Z A</b> 南アフリカ共和国 South Africa .....                                |
| <input type="checkbox"/> <b>G B</b> 英国 United Kingdom .....                                    | <input type="checkbox"/> <b>M Z</b> モザンビーク Mozambique .....  | <input type="checkbox"/> <b>Z M</b> ザンビア Zambia .....  |
| <input type="checkbox"/> <b>G D</b> グレナダ Grenada .....   | <input type="checkbox"/> <b>N I</b> ニカラグア Nicaragua .....  | <input type="checkbox"/> <b>Z W</b> ジンバブエ Zimbabwe .....                                       |
| <input type="checkbox"/> <b>G E</b> グルジア Georgia .....   | <input type="checkbox"/> <b>N O</b> ノルウェー Norway .....   |  |
|  | <input type="checkbox"/> <b>N Z</b> ニュージーランド New Zealand .....                                       |  |

以下の□は、この様式の施行後に特許協力条約の締約国となった国を指定するためのものである。

□..... □..... □.....

指定の確認の宣言：出願人は、上記の指定に加えて、規則 4.9(b)の規定に基づき、特許協力条約の下で認められる他の全ての国の指定を行う。但し、追記欄にこの宣言から除く旨の表示をした国は、指定から除かれる。出願人は、これらの追加される指定が確認を条件としていること、並びに優先日から15月が経過する前にその確認がなされない指定は、この期間の経過時に、出願人によって取り下げられたものとみなされることを宣言する。(指定の確認は、指定を特定する通知の提出と指定手数料及び確認手数料の納付からなる。この確認は、優先日から15月以内に受理官庁へ提出しなければならない)

**追記欄** この追記欄を使用しないときは、この用紙を願書に含めないこと。

1. 全ての情報を該当する欄の中に記載できないとき。

この場合は、「第…欄の続き」(欄番号を表示する)と表示し、記載できない欄の指示と同じ方法で情報を記載する。特に、

(i) 出願人又は発明者として3人以上いる場合で、「続葉」を使用できないとき。

この場合は、「第 欄の続き」と表示し、第 欄で求められている同じ情報を、それぞれの者について記載する。

(ii) 第 欄または第 欄の枠の中で、「追記欄に記載した指定国」にレ印を付しているとき。

この場合は、「第 欄の続き」、「第 欄の続き」又は「第 欄及び第 欄の続き」と記載し、該当する出願人の氏名(名称)を表示し、それぞれの氏名(名称)の次にその者が出願人となる指定国(広域特許の場合は、ARIPO特許・ユーラシア特許・ヨーロッパ特許・OAPI特許)を記載する。

(iii) 第 欄又は第 欄の枠の中で、発明者又は発明者及び出願人である者が、全ての指定国のための又は米国のための発明者ではないとき。

この場合は、「第 欄の続き」、「第 欄の続き」又は「第 欄及び第 欄の続き」と記載し、該当する発明者の氏名を表示し、その者が発明者である指定国(広域特許の場合は、ARIPO特許・ユーラシア特許・ヨーロッパ特許・OAPI特許)を記載する。

(iv) 第 欄に示す代理人以外に代理人がいるとき。

この場合は、「第 欄の続き」と表示し、第 欄で求められている同じ情報を、それぞれの代理人について記載する。

(v) 第 欄において指定国又はOAPI特許が、「追加特許」又は「追加証」を伴うとき、又は、米国が「継続」又は「一部継続」を伴うとき。

この場合は、「第 欄の続き」及び該当するそれぞれの指定国又はOAPI特許を表示し、それぞれの指定国又はOAPI特許の後に、原特許又は原出願の番号及び特許付与日又は原出願日を記載する。

(vi) 第 欄において、優先権を主張する先の出願が6件以上あるとき。

この場合は、「第 欄の続き」と表示し、第 欄で求められているものと同じ情報を、それぞれの先の出願について記載する。

2. 出願人が、第 欄における確認の指定の宣言に関し、その宣言からいずれかの国を除くことを希望するとき。

この場合は、「確認の指定の宣言から、以下の指定国を除く」と記載し、除かれる国名又は2文字の国コードを表示する。

〔第IV欄の続き〕

電話番号：

11351 弁理士 磯山 弘信 ISOYAMA Hironobu 03-3343-5821

〒160-0023 日本国東京都新宿区西新宿1丁目8番1号新宿ビル

Shinjuku Bldg., 8-1, Nishishinjuku 1-chome,

ファクシミリ番号：

Shinjuku-ku, TOKYO 160-0023 JAPAN

03-3348-2746

## 第Ⅵ欄 優先権主張

以下の先の出願に基づく優先権を主張する：

先の出願日 (日、月、年)	先の出願番号	先の出願		
		国内出願：パリ条約同盟国名又は WTO 加盟国名	広域出願：*広域官庁名	国際出願：受理官庁名
(1) 17.01.03	特願2003- 010099	日本国 JAPAN		
(2)				
(3)				
(4)				
(5)				

☐ 他の優先権の主張（先の出願）が追記欄に記載されている。

上記の先の出願（ただし、本国際出願の受理官庁に対して出願されたものに限る）のうち、以下のものについて、出願書類の認証謄本を作成し国際事務局へ送付することを、受理官庁（日本国特許庁の長官）に対して請求する

☐ すべて    ☐ 優先権(1)    ☐ 優先権(2)    ☐ 優先権(3)    ☐ 優先権(4)    ☐ 優先権(5)    ☐ その他は追記欄参照

\*先の出願がARIPO出願である場合には、当該先の出願を行った工業所有権の保護のためのパリ条約同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の少なくとも1ヶ国を表示しなければならない（規則4.10(b)(ii)）： .....

## 第Ⅶ欄 国際調査機関

国際調査機関（ISA）の選択（2以上の国際調査機関が国際調査を実施することが可能な場合、いずれかを選択し二文字コードを記載。）

ISA / JP .....

先の調査結果の利用請求；当該調査の照会（先の調査が、国際調査機関によって既に実施又は請求されている場合）

出願日（日、月、年）

出願番号

国名（又は広域官庁名）

## 第Ⅷ欄 申立て

この出願は以下の申立てを含む。（下記の該当する欄をチェックし、右にそれぞれの申立て数を記載）

申立て数

- ☐ 第Ⅷ欄(i) 発明者の特定に関する申立て : \_\_\_\_\_
- ☐ 第Ⅷ欄(ii) 出願し及び特許を与えられる国際出願日における出願人の資格に関する申立て : \_\_\_\_\_
- ☐ 第Ⅷ欄(iii) 先の出願の優先権を主張する国際出願日における出願人の資格に関する申立て : \_\_\_\_\_
- ☐ 第Ⅷ欄(iv) 発明者である旨の申立て（米国を指定国とする場合） : \_\_\_\_\_
- ☐ 第Ⅷ欄(v) 不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て : \_\_\_\_\_

## 第ⅠX欄 照合欄：出願の言語

この国際出願は次のものを含む。

(a) 紙形式での枚数

願書(申立てを含む).....	5	枚
明細書(配列表または配列表 に関連する表を除く)...	16	枚
請求の範囲.....	3	枚
要約書.....	1	枚
図面.....	8	枚
小計	33	枚
配列表.....		枚
配列表に関連する表.....		枚
(いずれも、紙形式での出願の場合はその枚数 コンピュータ読み取り可能な形式の有無を問わない。 下記(C)参照)		
合計	33	枚

(b) ☐ コンピュータ読み取り可能な形式のみの  
(実施細則第 801 号(a)(i))(i) ☐ 配列表(ii) ☐ 配列表に関連する表(c) ☐ コンピュータ読み取り可能な形式と同一の  
(実施細則第 801 号(a)(ii))(i) ☐ 配列表(ii) ☐ 配列表に関連する表媒体の種類 (フロッピーディスク、CD-ROM、CD-R、その他)  
と枚数☐ 配列表.....☐ 配列表に関連する表.....

(追加的写しは右欄 9. (ii) または 10(ii) に記載)

この国際出願には、以下にチェックしたものが添付されている。

1. <input checked="" type="checkbox"/> 手数料計算用紙	数	1
<input checked="" type="checkbox"/> 納付する手数料に相当する特許印紙を貼付した書面		1
<input checked="" type="checkbox"/> 国際事務局の口座への振込を証明する書面		1
2. <input checked="" type="checkbox"/> 個別の委任状の原本		1
3. <input type="checkbox"/> 包括委任状の原本		
4. <input type="checkbox"/> 包括委任状の写し (あれば包括委任状番号)		
5. <input type="checkbox"/> 記名押印 (署名) の欠落についての説明書		
6. <input type="checkbox"/> 優先権書類 (上記第 欄の ( ) の番号を記載する) :		
7. <input type="checkbox"/> 国際出願の翻訳文 (翻訳に使用した言語名を記載する) :		
8. <input type="checkbox"/> 寄託した微生物又は他の生物材料に関する書面		
9. <input type="checkbox"/> コンピュータ読み取り可能な配列表 (媒体の種類と枚数も表示する)		
(i) <input type="checkbox"/> 規則 13 の 8 に基づき提出する国際調査のための写し (国際出願の一部を構成しない)		
(ii) <input type="checkbox"/> (左欄(b)(i)又は(C)(i)にレ印を付した場合のみ) 規則 13 の 8 に基づき提出する国際調査のための写しを含む追加的写し		
(iii) <input type="checkbox"/> 国際調査のための写しの同一性、又は左欄に記載した配列表を含む写しの同 一性についての陳述書を添付		
10. <input type="checkbox"/> コンピュータ読み取り可能な配列表に関連する表 (媒体の種類と枚数も表示する)		
(i) <input type="checkbox"/> 実施細則第 802 号の 4 に基づき提出する国際調査のための写し (国際出願の一部を構成しない)		
(ii) <input type="checkbox"/> (左欄(b)(i)又は(C)(i)にレ印を付した場合のみ) 実施細則第 802 号の 4 に基づき提出する国際調査のための写しを含む追加的写し		
(iii) <input type="checkbox"/> 国際調査のための写しの同一性、又は左欄に記載した、配列表に関連した表 を含む写しの同一性についての陳述書を添付		
11. <input type="checkbox"/> その他 (書類名を具体的に記載) :		

要約書とともに提示する図面 : 1

本国際出願の言語 : 日本語

## 第ⅠX欄 出願人、代理人又は共通の代表者の記名押印

各人の氏名 (名称) を記載し、その次に押印する。

角 田 芳 末



磯 山 弘 信



## 受理官庁記入欄

1. 国際出願として提出された書類の実際の受理の日

3. 国際出願として提出された書類を補充する書面又は図面であって  
その後期間内に受理されたものの実際の受理の日 (訂正日)

4. 特許協力条約第 11 条 (2) に基づく必要な補充の期間内の受理の日

5. 出願人により特定された  
国際調査機関

ISA / JP

6. ☐ 調査手数料未払いにつき、国際調査機関に  
調査用写しを送付していない。

2. 図面

☐ 受理された☐ 不足図面がある

## 国際事務局記入欄

記録原本の受理の日 :

明 細 書

無線通信方法及び無線通信端末

技術分野

- 5      本発明は、携帯電話端末に適用して好適な無線通信方法及び無線通信端末に関し、特に非接触ＩＣカード用の通信を行う機能を組み込んだ場合の技術に関する。

背景技術

- 10      従来、非接触ＩＣカードを利用して、近距離でのデータ通信を行うことが各種実用化されている。例えば、鉄道等の乗車券として非接触ＩＣカードを使用することが行われている。具体的には、改札口に非接触ＩＣカードのリーダ／ライタを設置し、改札口を通過するときに、非接触ＩＣカードをリーダ／ライタに近接させて、非接触ＩＣカードに記憶されたデータを読み出して認証処理などが行われている。

- 20      このような非接触ＩＣカードとしては、バッテリーを内蔵するタイプと、バッテリーを内蔵しないタイプがあるが、取り扱いの容易性や寿命などの点から、バッテリーを内蔵しないタイプが普及しつつある。バッテリーを内蔵しない非接触ＩＣカードの場合には、リーダ／ライタ側から電力波を送り、ＩＣカード側のアンテナでその電力波を受信して、ＩＣカード内のコンデンサに蓄えて、ＩＣカードの駆動電力として利用するものである。従って、ＩＣカードはリーダ／ライタに非常に近接させる必要がある。

- 25      上述した乗車券以外でも、電子マネー用のカード、社員証などの個人認証用のカードなどに、非接触ＩＣカードが使われつつある。日経エレクトロニクス    ｎ ｏ .   7 9 8    5 5 ～ 6 0 頁（日経ＢＰ社    2 0 0 1 年 6 月 1 8 日 発行）には、この非接触ＩＣカー

ドについての説明がある。なお、非接触 I C カードは必ずしもカード型の形状である必要はないが、本明細書では、この種の非接触で近距離通信を行う構成のものを、非接触 I C カード或いは I C カードと称する。

- 5       ところで、非接触 I C カードは、ユーザが所持する携帯用の電子機器と一体化させたり、或いは、携帯用の電子機器に I C カードを装着できるようにすれば、該当する電子機器と I C カードとを個別に所持する必要がなくなり、ユーザにとっては便利である。このような一体化が想定される携帯用の電子機器の 1 つとして、
- 10   携帯電話端末がある。

- ところが、携帯電話端末は、電波を送受信する機器であり、携帯電話端末と非接触 I C カードとを一体化させたことを想定すると、I C カードとリーダ／ライタとの間でやり取りされる無線信号が、携帯電話端末が基地局などとの無線電話用通信に使用する
- 15   信号に悪影響を与える可能性が非常に高い。

- 一般には、携帯電話システムで使用されている無線信号の周波数帯域（例えば数百 M H z から数 G H z）と、非接触 I C カードとリーダ／ライタとの間で伝送される無線信号の周波数帯域（例えば数十 M H z）とは、異なる周波数帯域としてある。ところが、
- 20   非接触 I C カードとリーダ／ライタとの間で無線伝送される信号の高調波が、携帯電話システムで使用されている無線信号の妨害波となる可能性は高い。

- 従って、携帯電話端末にこの種の非接触通信用の I C カードの機能を内蔵させる場合には、I C カードとしての無線通信周波数
- 25   や制御部動作クロック周波数、携帯電話としての無線通信周波数や制御部動作クロック周波数に応じて、干渉防止用の専用の回路を端末に付加したり、或いは、携帯電話端末として機能する回路部分と、非接触 I C カードとして機能する回路部分とが、相互に

干渉しないように機器の内部でシールドさせる等の対処が必要であり、機器構成が複雑化する問題があった。

本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、携帯電話端末に非接触 I C カード機能を組み込んだ場合の、相互干渉を簡単に

5 防止することを目的とする。

#### 発明の開示

第 1 の発明は、所定の局との間で双方向の第 1 の無線通信を行う機能と、近接したリーダ／ライタとの間で双方向の第 2 の無線  
10 通信を行う機能とを実行する無線通信方法において、

前記リーダ／ライタとの第 2 の無線通信の開始を検出した場合に、前記所定の局との第 1 の無線通信での送信データの出力を一時停止させる無線通信方法としたものである。

このようにしたことによって、リーダ／ライタとの通信により  
15 生じる信号で、所定の局に送信される信号に妨害を与えることがあっても、所定の局への送信データの出力が一時停止しているので、所定の局に届くデータに妨害波によるエラーなどが生じるのを阻止でき、1 台の携帯電話端末内に非接触 I C カード機能を組み込んだ場合における干渉防止を、専用の回路やシールド機構など  
20 を設けることなく簡単な構成や処理で効果的に実現できる。

第 2 の発明は、第 1 の発明の無線通信方法において、前記一時停止は、送信データを一時蓄積させるバッファへの送信データ入力を停止させる処理としたものである。

このようにしたことによって、送信データの出力だけを簡単に  
25 一時停止させることができる。

第 3 の発明は、第 1 の発明の無線通信方法において、前記一時停止は、送信データを一時蓄積させるバッファへの送信データ入力を停止させる処理とし、前記バッファに蓄えられたデータがな



くなった場合でも、前記第 1 の通信によるパケットの送信は継続して行うようにしたものである。

このようにしたことによって、所定の局との無線通信の接続が維持され、送信データの出力が再開したときの処理が簡単になる。

- 5      第 4 の発明は、第 1 の発明の無線通信方法において、前記一時停止は、送信データを一時蓄積させるバッファへの送信データ入力を停止させる処理とし、前記バッファに蓄えられたデータがなくなった場合でも、前記第 1 の通信によるパケットの送信は継続して行い、前記データがない状態で送信させるパケットは、最も
- 10      低い伝送レートで送信するようにしたものである。

このようにしたことによって、データ出力一時停止時の無線伝送路の使用効率を向上させることが可能になる。

- 第 5 の発明は、第 1 の発明の無線通信方法において、前記第 2 の無線通信の終了を検出した場合に、送信データの一時停止処理
- 15      を解除するようにするものである。

このようにしたことによって、直ちに所定の局との通信によるデータ転送を再開できるようになる。

- 第 6 の発明は、第 1 の発明の無線通信方法において、前記第 2 の無線通信は、前記リーダ／ライタからの電力波による電力で作
- 20      動する無線通信方法ようにしたものである。

このようにしたことによって、例えばリーダ／ライタからの電力波の検出を、そのリーダ／ライタとの無線通信の開始と判断することができ、容易に無線通信の開始を判断できるようになる。

- 第 7 の発明は、所定の局との間で双方向の第 1 の無線通信を行う
- 25      第 1 の無線通信処理部と、

近接したリーダ／ライタとの間で双方向の第 2 の無線通信を行う第 2 の無線通信処理部と、

前記リーダ／ライタとの第 2 の無線通信の開始を検出した場合

に、前記第 1 の無線通信処理部での送信データの出力を一時停止させる制御部とを備えた無線通信端末としたものである。

5      このようにしたことによって、リーダ／ライタとの通信により生じる信号で、所定の局に送信される信号に妨害を与えることがあっても、所定の局への送信データの出力が一時停止しているの  
10      で、所定の局に届くデータに妨害波によるエラーなどが生じるのを阻止でき、1 台の携帯電話端末内に非接触 IC カード機能を組み込んだ場合における干渉防止を、専用の回路やシールド機構などを設けることなく簡単な構成や処理で効果的に実現できる。

10      第 8 の発明は、第 7 の発明の無線通信端末において、前記制御部の制御による一時停止は、前記第 1 の無線通信処理部が備える送信データ一時蓄積用のバッファへの送信データ入力を停止させる  
15      処理としたものである。

15      このようにしたことによって、送信データの出力だけを簡単に一時停止させることができる。

20      第 9 の発明は、第 7 の発明の無線通信端末において、前記制御部の制御による一時停止は、前記第 1 の無線通信処理部が備える送信データ一時蓄積用のバッファへの送信データ入力を停止させる処理とし、前記制御部は、前記バッファに蓄えられたデータが  
20      なくなった場合でも、前記第 1 の通信によるパケットの送信を継続させる制御を行うようにしたものである。

25      このようにしたことによって、所定の局との無線通信の接続が維持され、送信データの出力が再開したときの処理が簡単になる。

25      第 10 の発明は、第 7 の発明の無線通信端末において、前記制御部の制御による一時停止は、前記第 1 の無線通信処理部が備える送信データ一時蓄積用のバッファへの送信データ入力を停止させる  
30      処理とし、前記制御部は、前記バッファに蓄えられたデータがなくなった場合でも、前記第 1 の通信によるパケットの送信を

継続させる制御を行い、前記第 1 の無線通信処理部でデータがない状態で送信させるパケットは、最も低い伝送レートのパケットとしたものである。

5      このようにしたことによって、データ出力一時停止時の無線伝送路の使用効率を向上させることが可能になる。

第 1 1 の発明は、第 7 の発明の無線通信端末において、前記制御部は、前記第 2 の無線通信処理部での無線通信の終了を検出した場合に、前記第 1 の無線通信処理部での送信データの一時停止処理を解除するようにしたものである。

10      このようにしたことによって、直ちに所定の局との通信によるデータ転送を再開できるようになる。

第 1 2 の発明は、第 7 の発明の無線通信端末において、前記第 2 の無線通信処理部は、前記リーダ／ライタからの電力波を受信して得た電力で作動するようにしたものである。

15      このようにしたことによって、例えばリーダ／ライタからの電力波の検出を、そのリーダ／ライタとの無線通信の開始と判断することができ、容易に無線通信の開始を判断できるようになる。

#### 図面の簡単な説明

20      図 1 は、本発明の一実施の形態による携帯電話端末の構成例を示すブロック図である。

図 2 は、本発明の一実施の形態による送信データの処理構成例を示すブロック図である。

25      図 3 は、本発明の一実施の形態による通信レイヤ構成例を示すブロック図である。

図 4 は、本発明の一実施の形態による I C カード通信開始の処理例を示すフローチャートである。

図 5 は、本発明の一実施の形態による I C カード通信終了の処

理例を示すフローチャートである。

図 6 は、本発明の一実施の形態によるレイヤ 2 での送信パケット受信処理例を示すフローチャートである。

図 7 は、本発明の一実施の形態によるレイヤ 2 での送信パケット送信処理例を示すフローチャートである。

発明を実施するための最良の形態

以下、添付図面を参照して本発明の一実施の形態について説明する。

- 10 本例においては、携帯電話用に用意された所定の局（基地局）と双方向の無線通信を行う携帯電話端末に、非接触 IC カード機能を組み込む構成としたものである。即ち、図 1 に示すように、本例の携帯電話端末 100 は、携帯電話部 110 と非接触 IC カード機能部 120 とを備える。携帯電話部 110 と非接触 IC カード機能部 120 との間は、携帯電話・IC カード間通信インターフェース 130 で接続してあり、相互にデータ転送が行える構成としてある。非接触 IC カード機能部 120 については、携帯電話端末 100 に一体的に組み込まれた構成としても良いが、例
- 15 えば端末 100 にカードスロットを設けて、そのカードスロット
- 20 に、非接触 IC カード機能部 120 として機能する IC カードを装着させて、同様の構成としても良い。

- 携帯電話部 110 は、携帯電話用の基地局 140 などと双方向の無線通信を行うものである。即ち、この基地局 140 と無線通信を行うためのアンテナ 111 を備え、アンテナ 111 がアンテナ共用器 112 を介して変調器 113 及び復調器 114 と接続してあり、変調器 113 で送信用に変調処理された信号を、アンテナ 111 から無線送信させ、アンテナ 111 で受信した信号を、復調器 114 で復調処理する。変調器 113 での変調処理及び復
- 25

調器 1 1 4 での復調処理は、この携帯電話端末が適用される無線電話システムで決められた処理が実行される。具体的には、例えば、C D M A (Code Division Multiple Access: 符号分割多元接続) 方式, T D M A (Time Division Multiple Access: 時分割多元接続) 方式などの、適用される無線電話システムで決められた処理方式に基づいた変調及び復調が実行される。ここでは、C D M A 方式を適用した無線電話システムの 1 つである、W - C D M A (Wideband-CDMA) 方式の電話端末としてある。

10 変調器 1 1 3 に供給する送信信号は、制御部 1 1 5 内で生成させる。また、復調器 1 1 4 で復調された受信信号についても、制御部 1 1 5 に供給する。制御部 1 1 5 は、この携帯電話端末の動作を制御する制御手段である中央制御ユニット (C P U) 1 1 7 を備えて、この制御部 1 1 5 に接続された入出力部 1 1 6 と、変調器 1 1 3 及び復調器 1 1 4 との間のデータ転送を制御する。

15 入出力部 1 1 6 は、例えばこの携帯電話端末 1 0 0 が音声通話を行う端末である場合には、マイクロホン及びスピーカを備える。携帯電話端末 1 0 0 が各種データを扱う端末である場合には、そのデータの入力及び出力を行う回路を備える。マイクロホン及びスピーカを備えた入出力部 1 1 6 の場合には、マイクロホンが拾  
20 って出力する音声データを制御部 1 1 5 に供給し、C P U 1 1 7 の制御に基づいて、その音声データに制御データなどを付加して、パケット構造化された送信信号とし、その送信信号を変調器 1 1 3 に供給する。また、制御部 1 1 5 では、復調器 1 1 4 で復調されたパケット構造化された受信信号から、音声データや制御データ  
25 タなどを抽出して、音声データについては、入出力部 1 1 6 が備えるスピーカに供給して出力させ、制御データについては、C P U 1 1 7 に供給する。

入出力部 1 1 6 から供給される送信用のデータは、制御部 1 1

5 が備える送信バッファ 1 1 9 に一時蓄積される。制御部 1 1 5 は、その送信バッファ 1 1 9 に蓄積されたデータを使用して、送信用のパケットを生成し、変調器 1 1 3 に供給する。なお制御部 1 1 5 は、非接触 IC カード機能部 1 2 0 との間でデータ転送を行うための外部インターフェース 1 1 8 を備える。

送信バッファ 1 1 9 の出力データに制御データが付加される構成を、図 2 に示す。前段の回路（入出力部 1 1 6）から送信バッファ 1 1 9 の入力端子 1 1 9 a に供給されるデータは、送信バッファ 1 1 9 内のメモリに蓄積される。送信バッファ 1 1 9 に蓄積されたデータは、乗算器 1 6 1 を介して直交変調器 1 6 2 に供給され、この直交変調器 1 6 2 で制御データと重畳される。入力端子 1 6 3 に供給される制御データは、乗算器 1 6 4 及び 1 6 5 を介して直交変調器 1 6 2 に供給される。

送信バッファ 1 1 9 から出力される送信データは、ユーザデータ送信チャンネル（Dedicated Physical Data Channel:DPDCH）信号として出力され、乗算器 1 6 1 で送信電力に対応したゲイン係数  $\beta_d$  が乗算される。この乗算器 1 6 1 の出力が、I チャンネルの信号として直交変調器 1 6 2 に供給される。

入力端子 1 6 3 に供給される制御データは、制御データ送信チャンネル（Dedicated Physical Control Channel:DPCCH）信号であり、乗算器 1 6 4 で送信電力に対応したゲイン係数  $\beta_c$  が乗算され、乗算器 1 6 5 で直交する Q チャンネルとされて、直交変調器 1 6 2 に供給される。

直交変調器 1 6 2 では、I チャンネル信号と Q チャンネル信号とが直交変調されて送信信号（ $I + j \cdot Q$ ）となり、その送信信号が変調器 1 1 3 に供給される。ここで、送信バッファ 1 1 9 から出力される送信データ（ユーザデータ）のデータ量に応じて、乗算器 1 6 1 で乗算するゲイン係数  $\beta_d$  を可変設定して、伝送レ

ートを可変設定できるようにしてある。例えば、送信すべきユーザデータが全くない状況では、ゲイン係数 $\beta d$ を0に設定して、直交変調器162が出力する送信信号として、制御データ送信チャンネル(DPCCH)の信号だけとなるようにしてある。送信すべきユーザデータがある場合には、そのときの送信電力に応じたゲイン係数 $\beta d$ を設定する。このユーザデータのゲインを0に設定した状態が、この携帯電話端末100の送信電力を最低にした状態である。実際に送信処理を行う際には、CPU117などの制御に基づいて、送信バッファ119に一時蓄積されるデータ量がある一定の範囲内になるような制御を行う輻輳管理機能(フロー制御とも称される)を行うようにしてある。このフロー制御の詳細については後述する。

なお、本例の携帯電話端末100の携帯電話部110で通信を行う際の、ソフトウェア階層モデルについては、例えば図3に示す構成となっている。即ち、ハードウェア部分201の上に、ソフトウェアによる複数のレイヤが用意されている。具体的には、ハードウェア部分201の上の層として物理レイヤ(Layer1)202が用意されている。物理レイヤ202は、ハードウェア部分201へのリード、ライト処理や割り込み処理(割り込みハンドラ処理ともいう)を行い、データリンクレイヤ(Layer2)203に機能提供する。データリンクレイヤ203は、送信するデータパケットの順序・優先度管理、再送管理、輻輳管理を行い、ネットワークレイヤ(Layer3)204に機能提供する。ネットワークレイヤ204は、通信呼制御や端末移動管理や無線資源管理を行い、アプリケーションレイヤ205に機能提供する。アプリケーションレイヤ205は、携帯電話のユーザインターフェース、電話機能や各種アプリケーションを実現する。

データリンクレイヤ(Layer2)203は、送信データパケット

輻輳管理機能として、送信バッファを管理している。具体的には、例えば送信要求増大に伴い、送信バッファに一定量以上の未送信パケットが溜まると、データリンクレイヤ 203 は、上位レイヤに対して送信一時停止要求 (X off) を発行する。また、送信処理が追いついて、送信バッファの一定量以下に未送信パケットが納まった場合には、データリンクレイヤ 203 は、上位レイヤに対して送信一時停止解除要求 (X on) を発行する。このようなデータリンクレイヤ 203 での処理により、上述したフロー制御が実行される。

- 10 次に、図 1 に示した携帯電話端末 100 の非接触 IC カード機能部 120 について説明する。非接触 IC カード機能部 120 の構成としては、近接通信ループアンテナ 121 が、通信部 122 に接続してある。ここで、例えば近接通信ループアンテナ 121 が外部のカードリーダー/ライタ 150 と数 cm から数十 cm 程度の距離に近接したとき、そのリーダー/ライタ 150 から供給される電力波をアンテナ 121 が受信して、その電力波の受信信号を、通信部 122 内のコンデンサ (図示せず) に供給して充電させて、その充電信号を通信部 122 の駆動電源として使用する構成としてある。従って、非接触 IC カード機能部 120 は、カードリーダー/ライタ 150 に近接したとき、自動的に通信が開始される。

- 20 そして、電力波に重畳されたデータを、通信部 122 内で取り出す受信処理を行うと共に、通信部 122 で生成された送信信号を近接通信ループアンテナ 121 に送り、リーダー/ライタ 150 側に無線通信で送信することもできる。この送信処理についても、
- 25 リーダー/ライタ 150 から送られた電力波に基づいた電源を使用して実行される。通信部 122 には、制御部 123 が接続しており、リーダー/ライタ 150 側から無線伝送されたデータの判別処理や、リーダー/ライタ 150 側に無線伝送するデータの生成処理



などが行われる。

ここでは非接触 I C カード機能部 1 2 0 の具体的な用途については特に示さないが、少なくとも非接触 I C カードとして機能するための識別データが制御部 1 2 3 にはセットしてあり、その識別データを直接又は暗号化して、リーダ／ライタ 1 5 0 に送るようにしてある。また、リーダ／ライタ 1 5 0 から送られたデータの内の必要なデータを、制御部 1 2 3 が記憶するようにしてある。

制御部 1 2 3 は、携帯電話・I C カード間通信インターフェース 1 3 0 を介して、携帯電話部 1 1 0 側の制御部 1 1 5 内の外部インターフェース 1 1 8 とデータ転送を行うために外部インターフェース 1 2 4 を備える。この構成により非接触 I C カード機能部 1 2 0 と携帯電話部 1 1 0 との間で相互にデータ転送が行える。

次に、本例の携帯電話端末 1 0 0 が、カードリーダ／ライタ 1 5 0 に近接して、このカードリーダ／ライタ 1 5 0 と通信を行う際の処理を、図 4 以降のフローチャートを参照して説明する。

まず、携帯電話端末 1 0 0 の非接触 I C カード機能部 1 2 0 での通信が開始する際の処理を、図 4 のフローチャートに基づいて説明する。非接触 I C カード機能部 1 2 0 の通信部 1 2 2 で、リーダ／ライタからの信号を受信すると（ステップ S 1 1）、非接触 I C カード機能部 1 2 0 内の制御部 1 2 3 より、外部インターフェース 1 2 4 を経由して、携帯電話部 1 1 0 側の制御部 1 1 5 に、割り込み開始要求を送る（ステップ S 1 2）。

この割り込み開始要求が携帯電話部 1 1 0 側の制御部 1 1 5 に届くと、C P U 1 1 7 に割り込み通知が届く（ステップ S 1 3）。C P U 1 1 7 で割り込みが発生すると、割り込みハンドラが起動されて、割り込み要因（ここでは I C カード通信開始）が認定され（ステップ S 1 4）、データリンクレイヤを制御するパラメータとして、強制輻輳モード開始を設定して（ステップ S 1 5）、非接

触 I C カード機能の通信開始時の処理を終了する。なお、強制輻輳モードは通常時には設定されていないモードである。

次に、非接触 I C カード機能部 1 2 0 での通信が終了する際の処理を、図 5 のフローチャートに基づいて説明する。非接触 I C  
5 カード機能部 1 2 0 の通信部 1 2 2 で、リーダー/ライターとの通信が終了すると（ステップ S 2 1）、非接触 I C カード機能部 1 2 0 内の制御部 1 2 3 より、外部インターフェース 1 2 4 を経由して、携帯電話部 1 1 0 側の制御部 1 1 5 に、割り込み終了要求を送る（ステップ S 2 2）。

10 この割り込み終了要求が携帯電話部 1 1 0 側の制御部 1 1 5 に届くと、C P U 1 1 7 に割り込み通知が届く（ステップ S 2 3）。C P U 1 1 7 で割り込みが発生すると、割り込みハンドラが起動されて、割り込み要因（ここでは I C カード通信終了）が認定され（ステップ S 2 4）、データリンクレイヤを制御するパラメータ  
15 として、強制輻輳モード終了を設定して（ステップ S 2 5）、非接触 I C カード機能の通信終了時の処理を終了する。

次に、携帯電話部 1 1 0 側のデータリンクレイヤ（Layer2）2  
0 3 での、送信パケットの送信バッファ 1 1 9 への受信処理を、図 6 のフローチャートを参照して説明する。データリンクレイヤ  
20 で送信パケット（パケット化された送信データ：例えば音声パケット、データパケットなど）を上位レイヤから受信したことを検出すると（ステップ S 3 1）、現在の動作モードで強制輻輳モードが設定されているか否か判断する（ステップ S 3 2）。この判断で、強制輻輳モードが設定されている場合には、送信一時停止を上位  
25 レイヤに要求する（ステップ S 3 3）。ステップ S 3 2 で強制輻輳モードが設定されていると判断する場合としては、例えば、図 4 のフローチャートのステップ S 1 5 で設定した非接触 I C カード通信が開始された場合が想定される。

ステップ S 3 2 の判断で、強制輻輳モードが設定されていない場合には、送信バッファのデータ蓄積量が、送信停止開始閾値を上回ったか否か判断し（ステップ S 3 4）、送信停止開始閾値を上回った場合にも、ステップ S 3 3 に移って、送信一時停止を上位  
5 レイヤに要求する。さらに、ステップ S 3 4 の判断で、送信停止開始閾値を上回ってない場合には、受信した送信 packets を、送信バッファ 1 1 9 に蓄積させる（ステップ S 3 5）。

次に、このようにして送信バッファ 1 1 9 に蓄積されたデータについての、データリンクレイヤでの送信処理を、図 7 のフロー  
10 チャートを参照して説明する。パケットを送信設定するタイミングは、一般には一定の周期で設定するようにしてあり、そのパケットを送信するタイミングになると（ステップ S 4 1）、現在の動作モードが強制輻輳モードか否か判断する（ステップ S 4 2）。ここで、強制輻輳モードが設定されている場合には、ここでの送信  
15 処理を終了し、次のパケット送信タイミングになるまで待機する。そして、ステップ S 4 2 で強制輻輳モードでないと判断した場合には、送信バッファにデータの残りがあつか判断する（ステップ S 4 3）。ここで、送信バッファにデータの残りがない場合にも、ここでの送信処理を終了し、次のパケット送信タイミングに  
20 なるまで待機する。

そして、ステップ S 4 3 で送信バッファにデータの残があると判断した場合、送信バッファに蓄積されたデータをバッファから出力させて、その出力させたデータを送信処理させる（ステップ S 4 4）。その後、送信バッファの送信停止解除閾値を下回った  
25 か否か判断し（ステップ S 4 5）、送信解除閾値を下回るまでステップ S 4 4 での送信処理を行い、送信解除閾値を下回った場合には、データリンクレイヤ 2 0 3 は送信一時停止解除要求を、上位レイヤに通知し（ステップ S 4 6）、このタイミングでの送信処理

を終了する。なお、ここでは送信パケットの受付処理（図 6）と送信処理（図 7）とを、非同期の個別の処理として記載したが、これら 2 つの処理を一例の処理として実行するようにしても良い。

以上説明したように、本例の携帯電話端末 100 の携帯電話部 110 での送信処理を実行することで、この端末 100 に組み込まれた非接触 IC カード機能部 120 での通信が開始されると、直ちに強制輻輳モードが設定されて、携帯電話部 110 内の送信バッファへの送信データの入力処理が停止し、この端末 100 から基地局へのユーザデータの送信が停止するようになる。従って、非接触 IC カード機能部 120 での通信と、携帯電話部 110 での通信とが干渉しなくなり、両通信部が同時に作動することによる電波干渉を著しく低減させることができる。

そして、非接触 IC カード機能部 120 での通信が終了すると、直ちに強制輻輳モードが解除されて、携帯電話部 110 内の送信バッファへの送信データの入力処理が再開されて、端末 100 から基地局へのユーザデータの送信が再開されるようになる。通常、非接触 IC カード機能部 120 とカードリーダー／ライターとの通信は、1 秒前後の非常に短時間で完了する通信であり、例えば音声パケットを送る場合には、リーダー／ライターとの通信中の僅かな時間だけ無音状態となるだけであり、データパケットを送る場合にも、僅かな遅延が生じるだけであり、無線電話通信を行う上で大きな障害になることはない。

また、非接触 IC カード機能部 120 での通信時に送信が停止するのは、音声パケットやデータパケットなどのユーザデータだけであり、図 2 を参照して説明したように、制御データについては、継続して送信が実行されるので、基地局と端末 100 との無線電話回線の接続状態は維持され、通信一時停止による回線切断などの事故を防止できる。さらに、ユーザデータの送信を停止さ

せた状態では、送信電力が最低になる状態で送信することになり、最低の伝送レートで送信する状態となり、非接触 I C カード機能部 120 とリーダ／ライタとの通信に与える干渉を最低限に抑えることにも貢献する。

- 5       そして本例においては、干渉防止処理として、携帯電話端末内の携帯電話用の通信処理部が元々持つ、送信バッファのフロー制御機能を利用して、送信の一時停止処理を行うようにしたので、回路的には全く新規の回路が必要ないと共に、通信を制御するソフトウェア的にも、元々のレイヤが持つ強制輻輳モードの機能を
- 10       若干修正するだけで良く、非常に簡単に実現でき、携帯電話端末の低コスト化や小型化に貢献する。

- また、上述した実施の形態では、非接触 I C カード機能部での通信が開始したとき、送信を停止させる処理を行い、非接触 I C カード機能部での通信が終了したとき、送信を再開させる処理を行うようにしたが、非接触 I C カード機能部での通信に要する時間
- 15       はほぼ一定の時間（例えば 1 秒程度の時間  $t$ ）であるとみなして、非接触 I C カード機能部での通信が開始してから、その時間  $t$  が経過するまでの時間だけ、送信を停止させるように構成しても良い。このようにすることで、非接触 I C カード機能部での通信
- 20       が終了したときの制御処理が必要なくなる。

      また、上述した実施の形態では、W - C D M A 方式の携帯電話端末に非接触 I C カード機能部を組み込んだ例について説明したが、その他の方式の携帯電話端末に、非接触 I C カード機能部を組み込む構成のものにも適用可能であることは勿論である。

## 請 求 の 範 囲

1. 所定の局との間で双方向の第1の無線通信を行う機能と、近接したリーダ／ライタとの間で双方向の第2の無線通信を行う機能とを実行する無線通信方法において、

5 前記リーダ／ライタとの第2の無線通信の開始を検出した場合に、前記所定の局との第1の無線通信での送信データの出力を一時停止させる無線通信方法。

2. 請求の範囲第1項記載の無線通信方法において、

10 前記一時停止は、送信データを一時蓄積させるバッファへの送信データ入力を停止させる処理である無線通信方法。

3. 請求の範囲第1項記載の無線通信方法において、

前記一時停止は、送信データを一時蓄積させるバッファへの送信データ入力を停止させる処理であり、

15 前記バッファに蓄えられたデータがなくなった場合でも、前記第1の通信によるパケットの送信は継続して行う無線通信方法。

4. 請求の範囲第1項記載の無線通信方法において、

前記一時停止は、送信データを一時蓄積させるバッファへの送信データ入力を停止させる処理であり、

20 前記バッファに蓄えられたデータがなくなった場合でも、前記第1の通信によるパケットの送信は継続して行い、

前記データがない状態で送信させるパケットは、最も低い伝送レートで送信する無線通信方法。

5. 請求の範囲第1項記載の無線通信方法において、

25 前記第2の無線通信の終了を検出した場合に、送信データの一時停止処理を解除する無線通信方法。

6. 請求の範囲第1項記載の無線通信方法において、

前記第2の無線通信は、前記リーダ／ライタからの電力波による電力で作動する無線通信方法。

7. 所定の局との間で双方向の第1の無線通信を行う第1の無線通信処理部と、

近接したリーダー/ライターとの間で双方向の第2の無線通信を行う第2の無線通信処理部と、

- 5 前記リーダー/ライターとの第2の無線通信の開始を検出した場合に、前記第1の無線通信処理部での送信データの出力を一時停止させる制御部とを備えた無線通信端末。

8. 請求の範囲第7項記載の無線通信端末において、

- 10 前記制御部の制御による一時停止は、前記第1の無線通信処理部が備える送信データ一時蓄積用のバッファへの送信データ入力を停止させる処理である無線通信端末。

9. 請求の範囲第7項記載の無線通信端末において、

- 15 前記制御部の制御による一時停止は、前記第1の無線通信処理部が備える送信データ一時蓄積用のバッファへの送信データ入力を停止させる処理であり、

前記制御部は、前記バッファに蓄えられたデータがなくなった場合でも、前記第1の通信によるパケットの送信を継続させる制御を行う無線通信端末。

10. 請求の範囲第7項記載の無線通信端末において、

- 20 前記制御部の制御による一時停止は、前記第1の無線通信処理部が備える送信データ一時蓄積用のバッファへの送信データ入力を停止させる処理であり、

- 25 前記制御部は、前記バッファに蓄えられたデータがなくなった場合でも、前記第1の通信によるパケットの送信を継続させる制御を行い、

前記第1の無線通信処理部でデータがない状態で送信させるパケットは、最も低い伝送レートのパケットである無線通信端末。

11. 請求の範囲第7項記載の無線通信端末において、

前記制御部は、前記第 2 の無線通信処理部での無線通信の終了を検出した場合に、前記第 1 の無線通信処理部での送信データの一時停止処理を解除する無線通信端末。

1 2 . 請求の範囲第 7 項記載の無線通信端末において、

- 5 前記第 2 の無線通信処理部は、前記リーダー／ライターからの電力波を受信して得た電力で作動する無線通信端末。



## 要 約 書

- 所定の局との間で双方向の第 1 の無線通信を行う第 1 の無線通信処理部 1 1 0 と、非接触で近接したリーダ／ライタとの間で双方向の第 2 の無線通信を行う第 2 の無線通信処理部 1 2 0 と、
- 5 リーダ／ライタとの第 2 の無線通信の開始を検出した場合に第 1 の無線通信処理部での送信データの出力を一時停止させる制御部 1 1 7 とを備えた。

FIG. 1

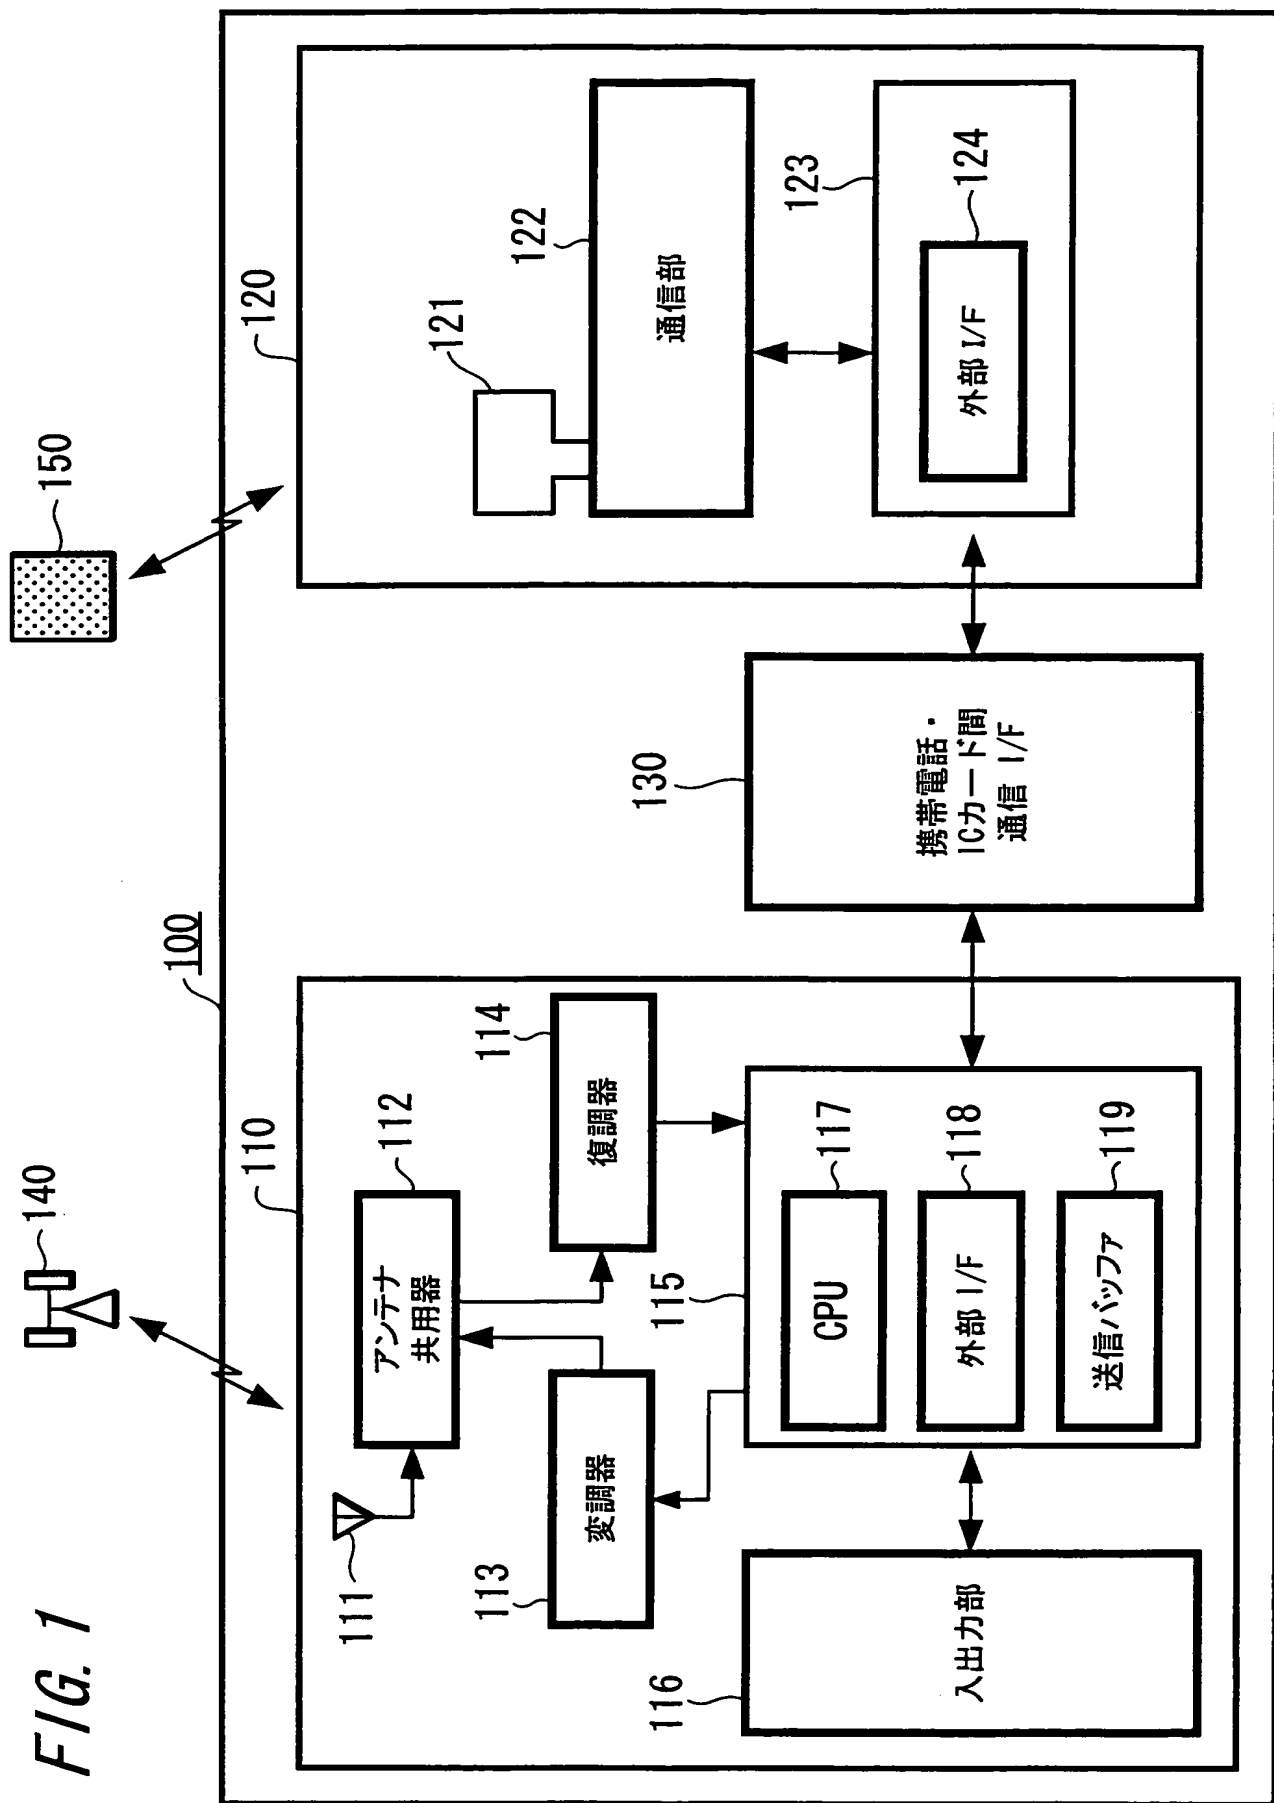


FIG. 2

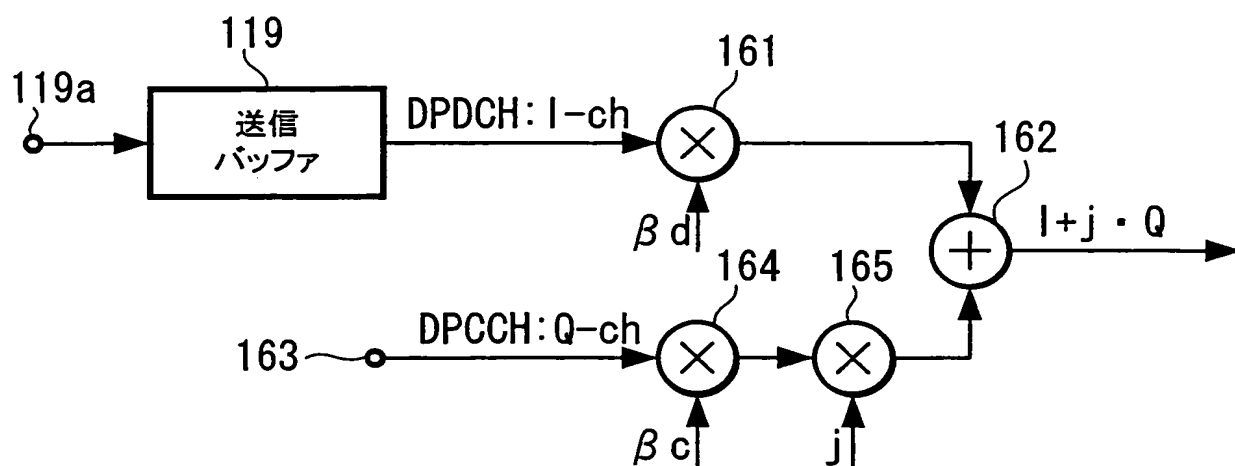


FIG. 3

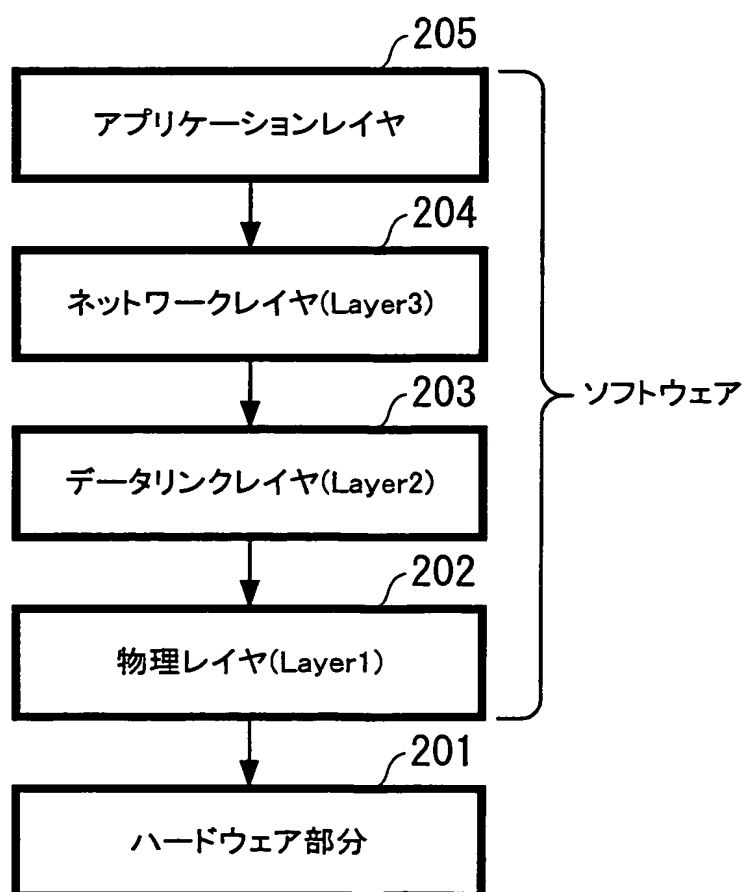


FIG. 4

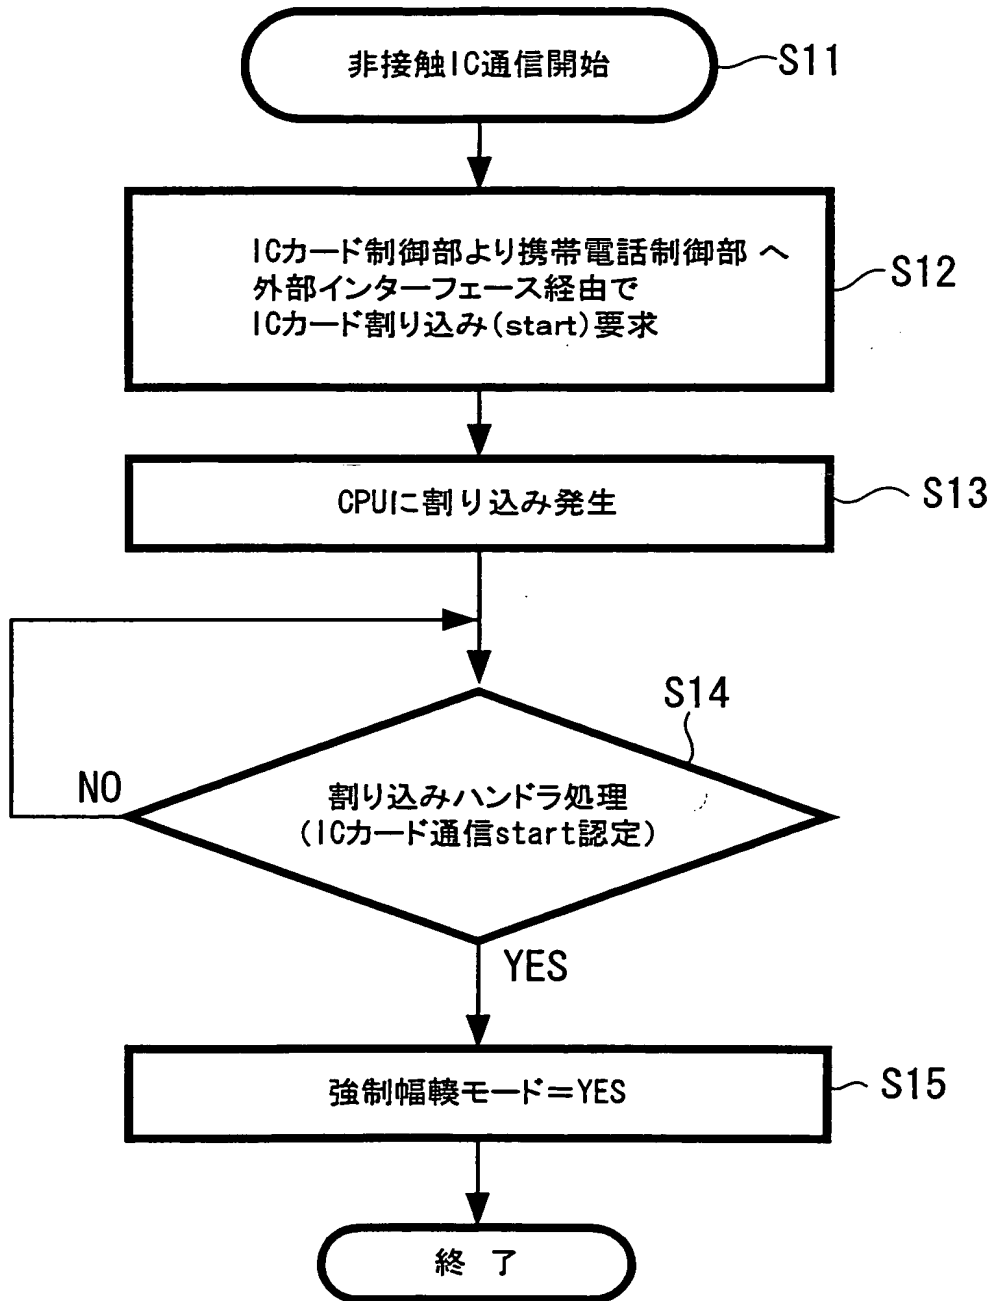


FIG. 5

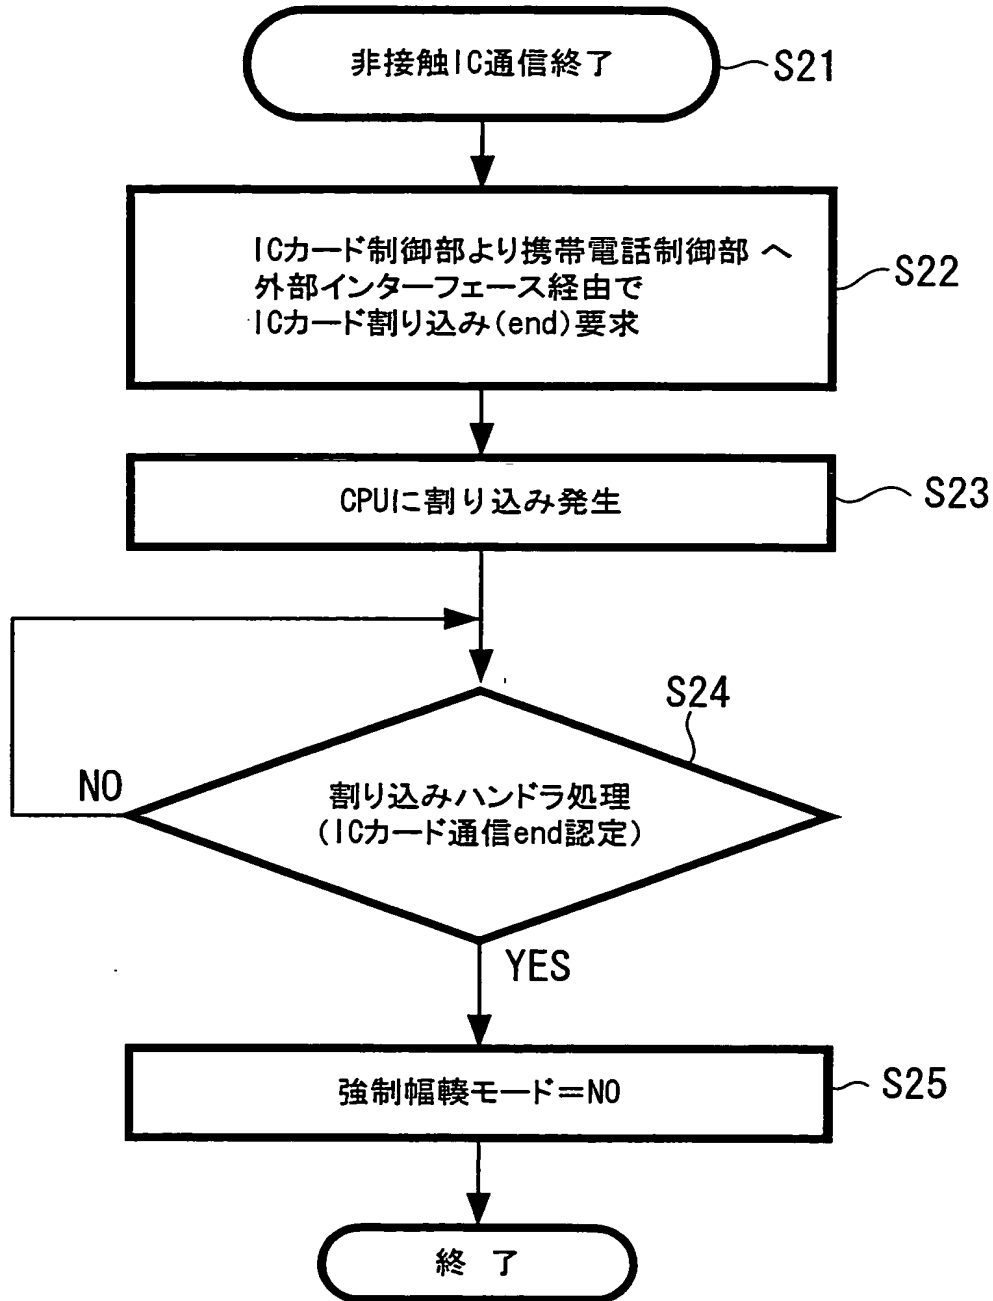


FIG. 6


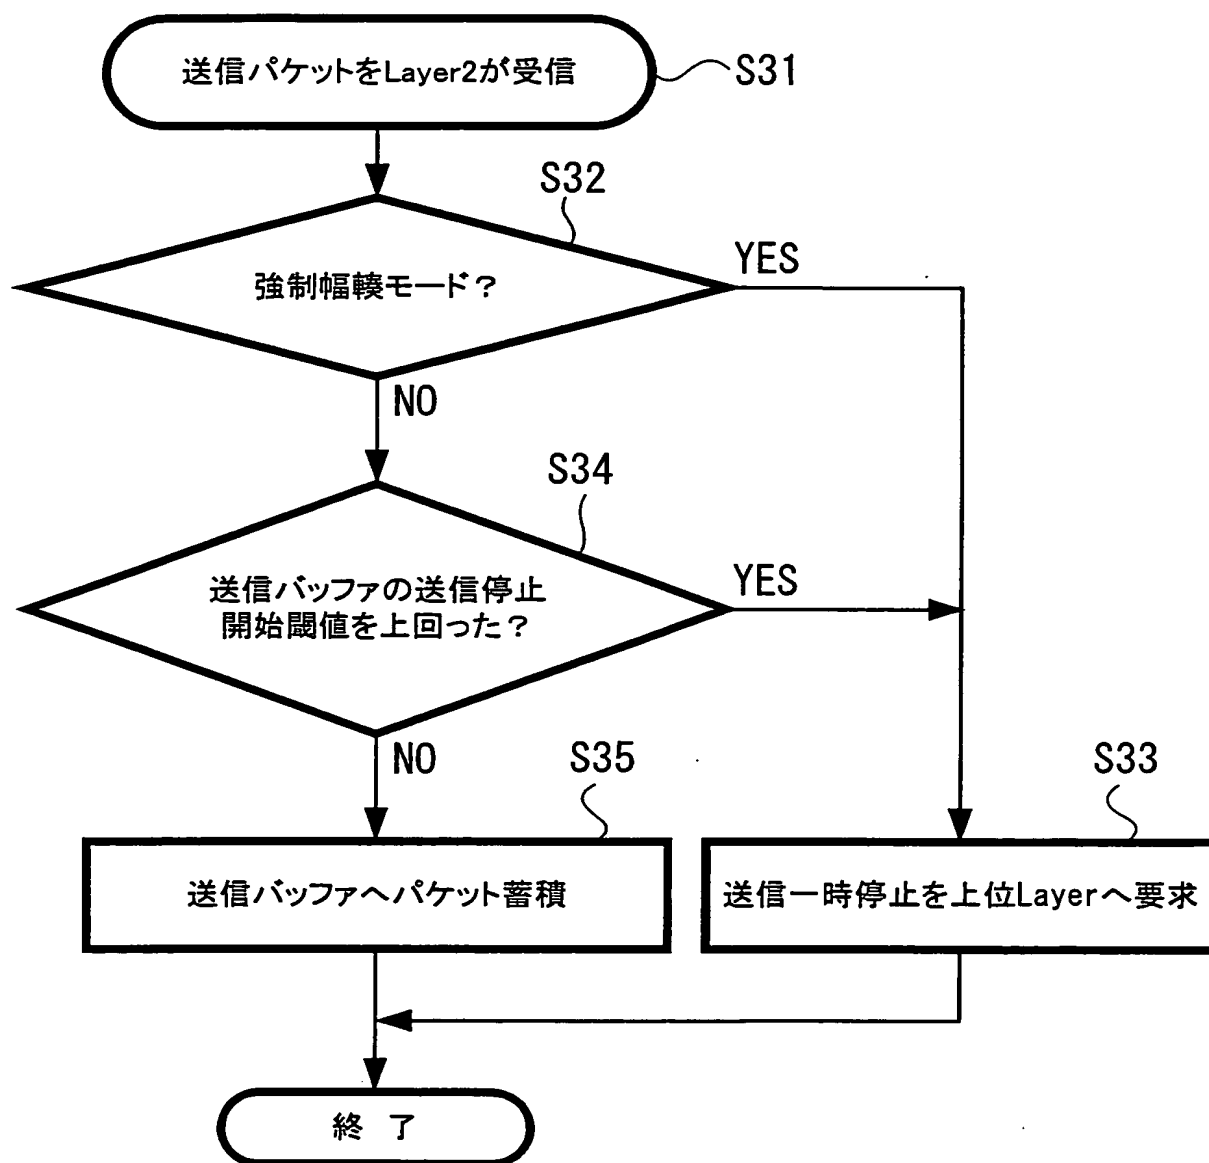


FIG. 7



## 引 用 符 号 の 説 明

1 0 0	.....	携 帯 電 話 端 末
1 1 0	.....	携 帯 電 話 部
1 1 1	.....	ア ン テ ナ
1 1 2	.....	ア ン テ ナ 共 用 器
1 1 3	.....	変 調 器
1 1 4	.....	復 調 器
1 1 5	.....	制 御 部
1 1 6	.....	入 出 力 部
1 1 7	.....	中 央 制 御 ユ ニ ッ ト ( C P U )
1 1 8	.....	外 部 イ ン タ ー フ ェ ース
1 1 9	.....	送 信 バ ッ フ ァ
1 1 9 a	.....	送 信 デ ー タ 入 力 端 子
1 2 0	.....	非 接 触 I C カ ー ド 機 能 部
1 2 1	.....	近 接 通 信 ル ー プ ア ン テ ナ
1 2 2	.....	通 信 部
1 2 3	.....	制 御 部
1 2 4	.....	外 部 イ ン タ ー フ ェ ース
1 3 0	.....	携 帯 電 話 ・ I C カ ー ド 間 通 信 イ ン タ ー フ ェ ース
1 4 0	.....	携 帯 電 話 基 地 局
1 5 0	.....	カ ー ド リ ー ダ / ラ イ タ
1 6 1	.....	乗 算 器
1 6 2	.....	加 算 器
1 6 3	.....	制 御 デ ー タ 入 力 端 子
1 6 4 , 1 6 5	.....	乗 算 器
2 0 1	.....	ハ ー ド ウ ェ ア 部 分
2 0 2	.....	物 理 レ イ ヤ
2 0 3	.....	デ ー タ リ ン ク レ イ ヤ

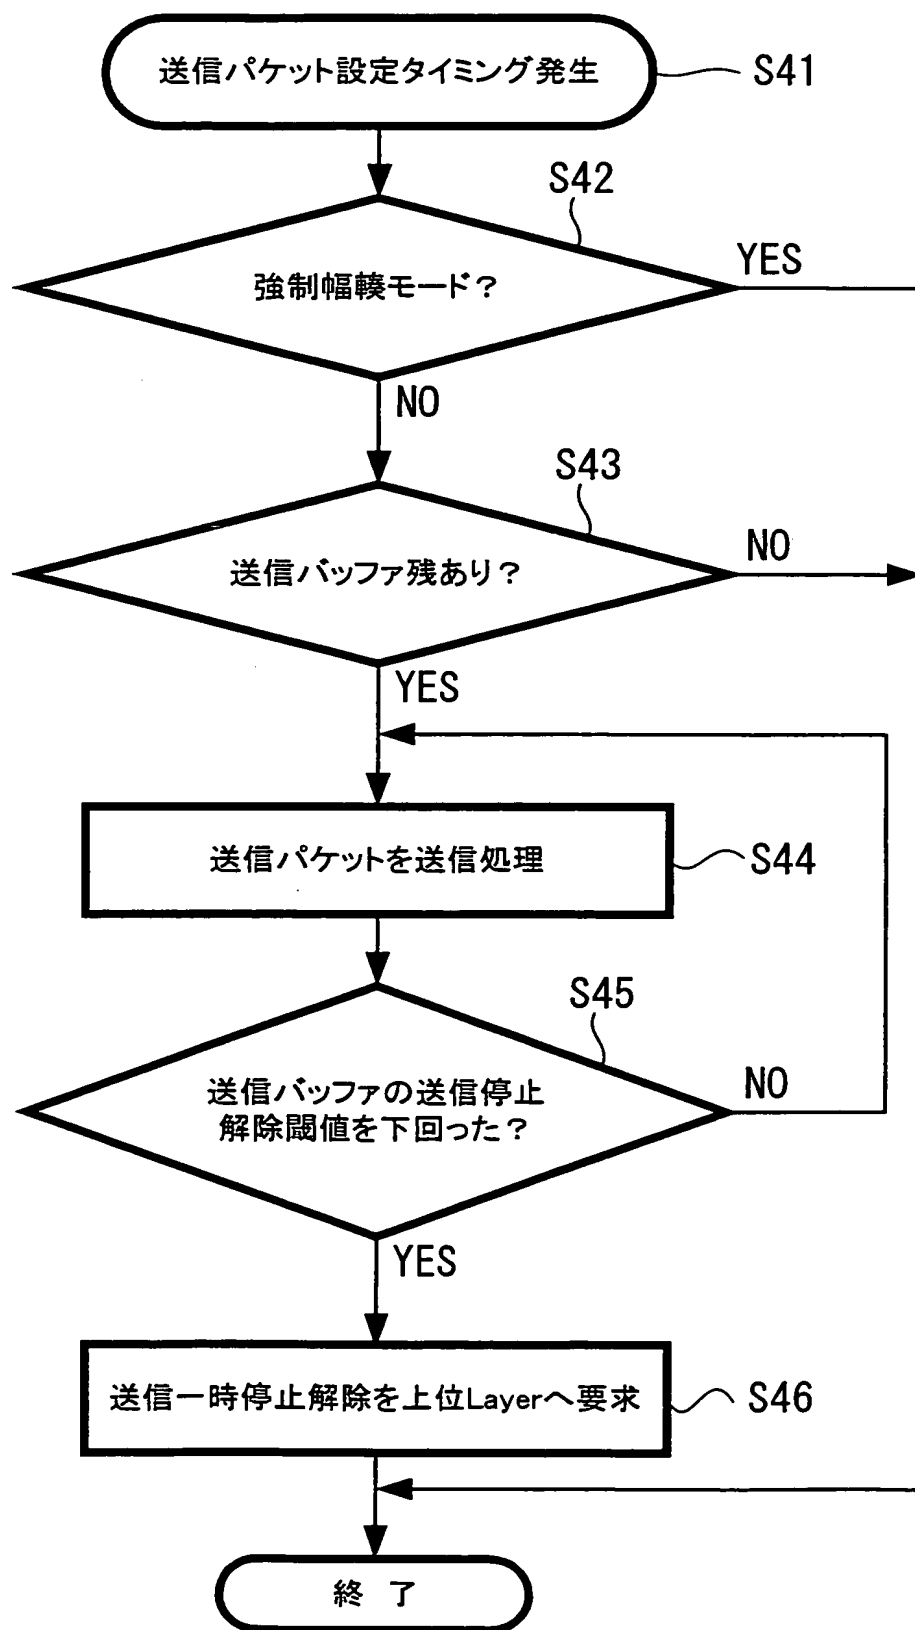

2 0 4 . . . . . ネットワークレイヤ  
2 0 5 . . . . . アプリケーションレイヤ